บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐ โครงการก่อสร้าง **บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ (๑ ครอบครัว)**

☐ สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแม่แก่ อ.ชนแดน จ.พิษณุโลก**

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

☐ แบบเลขที่ ๕๓๓๖/๓๒+อส.ข๕๒/ก.พ./๓๔+อส.ก๕๓/มิ.ย./๕๘ พื้นที่อาคาร ๗๖ ตร.ม.

☐ ประมาณราคาตามแบบ ๘ แผ่น จำนวนชั้น ๒ ชั้น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ **กรกฎาคม ๒๕๖๑**

☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตค ๕๘

☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน พ.ศ. ☐ ปรับราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างหนังสือกระทรวงการคลังที่กค.๐๔๒๑.๕/ว.๑๙๕ ลว.๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๙ FACTOR.F ประเภทงานอาคารเงื่อนไข- เงินล่วงหน้าจ่าย๐% , - เงินประกันผลงานหัก๐ % , - ดอกเบี้ยเงินกู้๖ % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม๗ %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	๗๔๑,๐๖๙.๘๖	๗๗๔,๘๖๙.๓๓	
	ราคารวมค่า Factor F= ๑.๓๐๖๑	๙๖๗,๙๑๑.๓๔	๑,๐๑๒,๐๕๖.๘๓	
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๐	๐	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%	๐	๐	
๓	ค่างานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	๐	๐	
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)		๙๖๗,๙๑๑.๓๔	๑ ๐๑๒,๐๕๖.๘	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		๙๖๗,๙๐๐	๑,๐๑๒,๐๐๐	
☐ พื้นที่อาคาร ๗๖ ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	๑๒,๗๓๖	๑๓,๓๑๖	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวณจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.				

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(นายประจักษ์ รุ่งฉวี)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง กรรมการ
(นายอาชญาวีร์ ปิ่นปั้น)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เพชระบูรณ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.เขาแม่แก่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		แบบเลขที่ ๕๓๓๖/๓๒+อส.ข๕๒/กพ/๓๔ .+อสก๕๓/มิย/๕๘		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ม	ดอกเบี้ม คอร.	
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
๑	**กลุ่มงานที่ ๑**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	๑.๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป	๑๕๙,๖๖๔.๘๖	๑๙๓,๔๖๔.๓๓	
	๑.๑.๒ งานโครงหลังคา	๓๙,๓๐๑.๐๐	๓๙,๓๐๑.๐๐	
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม			
	๑.๒.๑ งานวัสดุมุงหลังคา	๓๖,๕๓๑.๐๐	๓๖,๕๑๑.๐๐	
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน	๕๘,๒๘๕.๐๐	๕๘,๒๘๕.๐๐	
	๑.๒.๓ งานผนัง และผิวผนัง	๑๐๑,๖๑๐.๐๐	๑๐๑,๖๑๐.๐๐	
	๑.๒.๔ งานพื้น และผิวพื้น	๗๙,๗๐๐.๐๐	๗๙,๗๐๐.๐๐	
	๑.๒.๕ งานวงกบ,กระจก,เหล็กดัด,มุ้งลวด	๖๑,๘๑๖.๐๐	๖๑,๘๑๖.๐๐	
	๑.๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง	๓๙,๑๑๐.๐๐	๓๙,๑๑๐.๐๐	
	๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	๑๒ ๘๘๕.๐๐	๑๒,๘๘๕.๐๐	
	๑.๒.๘ งานทาสี	๔๙,๔๙๒.๐๐	๔๙,๔๙๒.๐๐	
	๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด	๒๐,๑๖๕.๐๐	๒๐,๑๖๕.๐๐	
	๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	๓๙,๓๙๕.๐๐	๓๙,๓๙๕.๐๐	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	๔๓,๑๑๕.๐๐	๔๓,๑๑๕.๐๐	
	๑.๕ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๖ งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๗ งานระบบเครื่องกล และระบบนพิเศษอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑	**๗๔๑,๐๖๙.๘๖**	**๗๗๔,๘๖๙.๓๓**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

๒	**กลุ่มงานที่ ๒** (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ๒.๒ งานตกแต่งภายในอาคาร	๐ ๐	๐ ๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๒	๐	๐	
๓	**กลุ่มงานที่ ๓** (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) ๓.๑ งานภูมิทัศน์ ๓.๒ งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	๐ ๐	๐ ๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๓	๐	๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑	**๗๔๑,๐๖๙.๘๖**	**๗๗๔,๘๖๙.๓๓**	
	ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) ๒.๑ งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ ๒.๒ งานระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์	๐ ๐	๐ ๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๒	๐	๐	
	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) ๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	๐	๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๓	๐	๐	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ (๑ครอบครัว)		แบบเลขที่ ๕๓๓๑/๓๒+อส.ข๕๒/กพ/๓๔+อสก ๕๓/มิย/๕๘	
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต. เขาแม่แก่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์			
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา กรกฎาคม ๒๕๖๑	พื้นที่อาคาร	๗๖ตรม
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา	จำนวนชั้น	๒ชั้น
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	๑ งานโครงสร้าง (ฐานร่าก ชนิดไม่ตอกเข็ม)							
๑	ถมดินปรับพื้นที่	ลบม	๑๖๒	๑๑๐.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐
๒	ขุดดิน-ถมคืน	ลบม	๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๕,๒๗๐.๐๐	๕,๒๗๐.๐๐
๓	ทรายถม	ลบม	๕	๕๘๓.๙๔	๒,๙๑๙.๗๐	๙๑.๐๐	๔๕๕.๐๐	๓,๓๗๔.๗๐
๔	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบม	๑๔	๑,๙๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๔๘๕.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	๓๓,๓๙๐.๐๐
	(Fc'=๒๑๐ ksc. ทรงกระบอก)							
๕	แบบหล่อคอนกรีต							
	แบบหล่อ (ใช้ ๗๐%)	ตรม	๙๐	๓๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
	คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบฟ	๒๗	๒๘๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐
	ค่าแรงประกอบแบบ (คิด๑๐๐%)	ตรม	๑๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐
๖	ตะปู	กก	๓๒	๔๖.๗๓	๑,๔๙๕.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๕.๓๖
๗	เหล็กเส้นกลม sR ๒๔							
	ขนาด RB ๖ มม	กก	๓๒๙	๒๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐
	ขนาด RB ๙ มม	กก	๔๕๒	๒๐.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐
	ขนาด RB ๑๒ มม	กก	๔๓๑	๒๐.๐๐	๘,๖๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๒๐.๐๐
๘	ลวดผูกเหล็ก	กก	๓๖	๔๘.๘๐	๑,๗๕๖.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๕๖.๘๐
๙	ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้าง(ตัด,ดัด,ผูก)	กก	๑,๒๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๐๐	๗,๔๘๘.๐๐	๗,๔๘๘.๐๐
๑๐	แผ่นพาสติก	ตรม	๕๘	๑๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗๐.๐๐
๑๑	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	๑	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
	รวม		(ลงชื่อ)		๑๒๖,๗๖๑.๘๖		๓๒,๙๐๓.๐๐	**๑๕๙,๖๖๔.๘๖**
	๑. งานโครงสร้าง(ตอกเข็ม คอร)							
๑	ถมดินปรับพื้นที่	ลบม	๑๖๒	๑๑๐.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐
๒	เสาเข็ม คอร.l ๐.๒๒x๐.๒๒x๘.๐๐ ม.	ต้น	๑๕	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๕.๐๐	๘,๑๗๕.๐๐	๓๘,๑๗๕.๐๐
๓	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐
๔	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐
๕	ทรายถม	ลบ.ม.	๕	๕๘๓.๙๔	๒,๙๑๙.๗๐	๙๑.๐๐	๔๕๕.๐๐	๓,๓๗๔.๗๐
๖	คอนกรีตโครงสร้าง(๒๑๐ksc.กระบอก)	ลบ.ม.	๑๓	๑,๙๐๐.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐	๔๘๕.๐๐	๖,๓๐๕.๐๐	๓๑,๐๐๕.๐๐
๗	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ ๗๐% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ	๘๕	๓๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	๒๖	๒๘๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	-ค่าแรงประกอบไม้แบบ(คิด ๑๐๐%)	ตร.ม	๑๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐
๘	ตะปู	กก.	๓๑	๔๖.๗๓	๑,๔๔๘.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๔๘.๖๓
๙	เหล็กเสริมเส้นกลม SR๒๔ RB ๖ มม.	กก.	๓๒๐	๒๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๖.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๘,๓๒๐.๐๐
	RB ๙ มม.	กก.	๔๑๓	๒๐.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐	๖.๐๐	๒,๔๗๘.๐๐	๑๐,๗๓๘.๐๐
	RB ๑๒ มม.	กก.	๔๒๐	๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๖.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๓๕	๔๘.๘๐	๑,๗๐๘.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๘๘๓.๐๐
๑๑	แผ่นพาสติก	ตรม	๕๘	๑๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐
๑๒	งานทดสอบดิน BORING TEST	จุด	๑	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
	รวม				๑๕๑,๘๐๖.๓๓		๔๑,๖๕๘.๐๐	**๑๙๓,๔๖๔.๓๓**
	งานโครงหลังคา							
๑	เหล็ก - C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓มม	ท่อน	๓๔	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐
	เหล็ก - C ๑๕๐x๖๕x๒๐x๒.๓มม	ท่อน	๓	๕๓๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐
๒	แผ่นเหล็ก หนา ๖ มม.							
	- ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม.	แผ่น	๓๖	๔๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐
	- ขนาด ๐.๒๐x๐.๑๕ม.	แผ่น	๖	๕๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๐.๐๐
	- เชื่อมยึดจันทันและดั้งเหล็ก	แผ่น	๓	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๓	ค่าแรงประกอบการติดตั้งดโครงหลังคาเหล็	กก	๙๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐
๔	ทาสีกันสนิม	ตรม	๑๑๑	๔๖.๐๐	๕,๑๐๖.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๙,๕๔๖.๐๐
	รวม				๒๔,๐๘๑.๐๐		๑๕,๒๒๐.๐๐	**๓๙,๓๐๑.๐๐**
	งานวัสดุมุงหลังคา							
๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐X๑.๒๐ ม.	แผ่น	๒๑๐	๗๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐
๒	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	๑๘	๖๔.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐
๓	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	๒๔๖	๓.๐๐	๗๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๘.๐๐
๔	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตรม	๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
๕	เชิงชาย,ปิดลอน,ไม้เนื้องแข็ง	ม	๑๓	๙๔๕.๐๐	๑๒,๒๘๕.๐๐	๙๔.๐๐	๑,๒๒๒.๐๐	๑๓,๕๐๗.๐๐
๖	ครอบ คสล ทับแนวกระเบื้อง	ม	๖	๓๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๔๔.๐๐	๒๖๔.๐๐	๒,๑๘๔.๐๐
	รวม				๓๐,๗๙๕.๐๐		[illegible]	๓๖,๕๓๑.๐๐
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							
๑	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบฟ	๒๒	๑,๑๐๐.๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐
๒	น๊อตยึดไม้รับตง Dia.๓/๘"x๑๐"	ตัว	๕๒	๑๒.๐๐	๖๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๔.๐๐
๓	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น๑"X๖"หรือ๑"X๔"	ตรม	๓๒	๘๕๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐
๔	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็งและค่าแรงขัดพื้นไม้	ตรม	๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕	ผิวขัดมันเรียบ	ตรม	๓๘	๑๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๘๒.๘๐	๓,๑๑๖.๐๐	๖,๙๑๖.๐๐
๖	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน๒"X๒"	ตรม	๔	๑ ๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งขนาด ๑"X๔"	ม	๖๔	๖๕.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๕๐.๘๐	๓,๒๐๐.๐๐	๗,๓๖๐.๐๐
	รวม				๖๕,๙๘๔.๐๐		๑๓,๗๑๖.๐๐	๗๙,๓๐๐.๐๐
	๔. งานผนังและตกแต่งผิว							
๑	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๑๒๒	๒๑๕.๐๐	๒๖,๒๓๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	๓๗,๒๑๐.๐๐
๒	ฉาบปูนผิวเรียบ	ตร.ม.	๒๓๒	๙๐.๐๐	๒๐,๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘,๕๖๐.๐๐	๓๙,๔๔๐.๐๐
๓	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	๕๓	๙๕.๐๐	๕,๐๓๕.๐๐	๘๕.๐๐	๔,๕๐๕.๐๐	๙,๕๔๐.๐๐
๔	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาว - ๔"x๔"	ตร.ม.	๑๒	๒๗๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓๕.๘๐	๑,๖๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐
๖	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	๗๐	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
	รวม				๖๐,๓๔๕.๐๐		๔๑,๒๖๕.๐๐	๑๐๓,๖๑๐.๐๐
	๕. งานฝ้าเพดาน							
๑	ยิบซั่มบอร์ด ๙ มม. ฉาบเรียบ เคร่าไม้เนื้อแข็ง๑ ๑/๒"x๓"@๐.๔๐ม.#	ตร.ม.	๔๗	๔๘๐.๐๐	๒๒,๕๖๐.๐๐	๑๗๕.๘๐	๘,๒๒๕.๐๐	๓๐,๗๘๕.๐๐
๒	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๔ มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒"x๓" @๐.๖๐ ม.#	ตรม	๔๔	๔๕๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๗๕.๘๐	๗,๗๐๐.๐๐	๒๗ ๕๐๐.๐๐
	รวม				๔๒,๓๖๐.๐๐		๑๕,๙๒๕.๐๐	๕๘ ๒๘๕.๐๐
	๖ งานวงกบ กระจก เหล็กดัด มุ้งลวด							
๑	วงกบไม้เนื้อแข็ง๒"x๔"	ม.	๑๔๙	๑๗๕.๐๐	๒๖,๐๗๕.๐๐	๖๐.๐๐	๘ ๙๔๐.๐๐	๓๕,๐๑๕.๐๐
๒	วงกบไม้เนื้อแข็ง๒"x๕"	ม	๕	๑๙๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐
๓	กระจกฝ้า หนา ๕ มม.	ตรฟ	๖๘	๒๖.๐๐	๑,๗๖๘.๐๐	๑๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐
๔	เกล็ดกระจกฝ้า หนา ๕ มม.							
	- ขนาด ๔"x๐.๖๐ ม.	เกล็ด	๓๖	๑๘.๐๐	๖๔๘.๐๐	๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๒๘.๐๐
	- ขนาด ๔"x๐.๕๐ ม.	เกล็ด	๖	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๙๐.๐๐
๕	เหล็กดัด	ตรม	๒๕	๗๒๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๖	มุ้งลวดกรอบบานอลูมิเนียมถอดได้	ตรม	๑๖	๒๐๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐
	รวม				๕๑,๖๘๖.๐๐		๑๐,๑๓๐.๐๐	๖๑,๘๑๖.๐๐
	๕ งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์							
๑	ป๑ ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ำ. ขนาด๐.๘๐X๒.๐๐ ม	ชุด	๓	๓,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๒	ป๒ ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ำ ขนาด๐.๗๐X๒.๐๐ ม	ชุด	๑	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐
๓	ป๓ ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ำ กรุฟอรไมก้าสีขาว ๑ ด้าน ขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ ม.	ชุด	๑	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔	ป๔ ประตูบานเปิดไม้อัดยาง ขนาด๐.๘๐X๒.๐๐ ม	ชุด	๒	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐
๕	ป๕ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐
๖	น๑,น๑',น๒ หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สักเซาะตัววี ขนาด ๒ ๐.๔๕x๑.๑๐ ม.	ชุด	๑๖	๑,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓๐,๗๒๐.๐๐
๗	น๔หน้าต่างบานเกล็ดระจกฝ้าปรับมุม กรอบเกล็ดเหล็ก อบสีบรอนซ์ ๑๒ เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	๑	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๗๐.๐๐
	รวม				๓๖,๓๕๐.๐๐		๒,๗๖๐.๐๐	๓๙,๑๑๐.๐๐
	๖ งานสุขภัณฑ์							
๑	โถส้วมชักโครก	ชุด	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐
๓	อ่างล้างหน้า๒๐"x๑๖"พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๔	ที่ใส่กระดาษชำระ๖x๖ ฝังผนัง	ชุด	๑	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐
๕	ชั้นวางของพลาสติค ขนาดยาว ๒๐"	ชุด	๑	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๗๐.๐๐
๖	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ๑๔"x๒๐"	ชุด	๑	๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๗๐.๐๐
๗	ขอแขวนผ้าขอรับ ๒ ขอ ชุบโครเมี่ยม	ชุด	๒	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐
๘	ราวพาดผ้าพลาสติค๔ หุน ยาว๐.๖๐ม.	ชุด	๑	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๗๐.๐๐
๙	ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง	ชุด	๑	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐
๑๑	ที่ใส่สบู่๔x๘เคลือบขาว ฝังผนัง	ชุด	๑	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐
๑๒	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมี่ยม	ชุด	๑	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐
๑๓	ก๊อกน้ำบอลล์วาล์ว๑/๒ ชุบโครเมี่ยม	ชุด	๑	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๔	ก๊อกน้ำก้านยาว	ชุด	๑	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๘๒๕.๐๐
	รวม				๑๑,๑๕๐.๐๐		๑,๗๓๕.๐๐	๑๒,๘๘๕.๐๐
	๗ งานทาสี							
๑	ทาน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	๑๕๙	๔๕.๐๐	๗,๑๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	๑๓,๕๑๕.๐๐
๒	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	๓๗๖	๔๕.๐๐	๑๖,๙๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๕,๐๔๐.๐๐	๓๑,๙๖๐.๐๐
๓	แชลครองพื้น + ทาวานิชทับหน้า	ตรม	๓๙	๕๓.๐๐	๒,๐๖๗.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๔,๐๑๗.๐๐
	รวม				๒๗,๑๔๒.๐๐		๒๓,๓๕๐.๐๐	๔๙,๔๙๒.๐๐
	๘.งานเบ็ดเตล็ด							
๑	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๑	ม	๕	๒๘๐.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๐๙๐.๐๐
๒	ท่อราบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ ๒๖	ม	๕	๑๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐ ๐๐	๕,๐๐๐ ๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
	รวม				๑๔,๕๕๕ ๐๐		๕,๖๑๐.๐๐	๒๐,๑๖๕.๐๐
	๙. งานประปา-สุขาภิบาล							
๑	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. ๑/๒"	ท่อน	๑	๒๘๗.๐๐	๒๘๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๐๗.๐๐
	- Dia. ๓/๔"	ท่อน	๒	๓๖๙.๐๐	๗๓๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๗๘.๐๐
	- Dia. ๑"	ท่อน	๑	๕๔๙.๐๐	๕๔๙.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๖๙.๐๐
	ข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทาสี,ทดสอบ	รวม	๑	๑,๒๕๙.๐๐	๑,๒๕๙.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๕๙.๐๐
๒	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕							
	- Dia. ๔"	ท่อน	๒	๕๘๒.๐๐	๑,๑๖๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๙๖๔.๐๐
	ข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทาสี,ทดสอบ	รวม	๑	๙๓๑.๐๐	๙๓๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๔๓๑.๐๐
๓	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕							
	- Dia. ๒"	ท่อน	๓	๑๖๔.๐๐	๔๙๒.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙๗๒.๐๐
	ข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทาสี,ทดสอบ	รวม	๑	๓๙๔.๐๐	๓๙๔.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๙๔.๐๐
๔	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕							
	- Dia. ๑"	ท่อน	๑	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๘๕.๐๐
	- Dia ๑ ๑/๔"	ท่อน	๑	๗๙.๐๐	๗๙.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๙๙.๐๐
	ข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทาสี,ทดสอบ	รวม	๑	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖๑๕.๐๐
๕	ประตูน้ำ Dia. ๑"	ชุด	๑	๓๘๔.๐๐	๓๘๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๘๔.๐๐
๖	บ่อเกรอะ-บ่อซึมตามแบบเลขที่ ๓๔๓๗							
	ขนาด๑.๒๐xสบม(๐.๙๐X๑.๕๐X๑.๒๐)	ชุด	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
๗	ช่องทำความสะอาดท่อCO Dia. ๔"	ชุด	๑	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๘	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมี่ยม (FD)	ชุด	๒	๔๗๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐
๙	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. ๐.๓๐ ม.	ม	๖	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐
๑๐	บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม.	บ่อ	๒	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
๑๑	มาตรวัดน้ำ Dia. ๑"	ชุด	๑	๑,๗๕๘.๐๐	๑,๗๕๘.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๙๕๘.๐๐
	รวม				๒๗,๓๙๕.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๙๕.๐๐
	๑๐.ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
๑	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ปลอยติดเพดาน หลอด LED (T๘) ๑๐ ว.	ชุด	๙	๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐
๒	LED (BULB) ๗w.โคมไฟกริ่งติดผนัง	ชุด	๔	๖๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓,๒๖๐.๐๐
๔	สวิทช์ ฝังผนัง							
๕	- ๑S	ชุด	๑๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๖	- ๒S	ชุด	๑	๑๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๗	- S๒	ชุด	๒	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓๖๐.๐๐

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๘	เต้ารับไฟฟ้าฝังผนัง,แบบคู่ มีสายดิน	ชุด	๑๔	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐
๙	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH oR BREAKER	ชุด	๑	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
๑๐	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	๒๗	๔๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐ ๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐
๑๑	สายเมนต์ไฟฟ้า THW ๒x๑๐ ตร.มม.	ม	๒๐	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐
๑๒	มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕(๔๕A)	ชุด	๑	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐ ๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
	รวม				๓๒,๔๙๐.๐๐		๑๐,๖๒๕.๐๐	**๔๓,๑๑๕.๐๐**
		ไม่ตอกเสาเข็ม						๗๔๑,๐๖๙.๘๖
		ตอกเสาเข็ม						๗๗๔,๘๖๙.๓๓

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ (๑ ครอบครัว)
	แบบเลขที่ ๕๓๓๖/๓๒+อส.ข๕๒/ก.พ./๓๔+อส.ก๕๓/มิ.ย./๕๘ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแม่แก่ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๕ งวด (ห้างวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๔ % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน (ถ้ามี)
๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร
๑.๗ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑ (เฉพาะพื้นบนคาน)
๑.๘ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และส่วนที่เป็นชั้นเดียว
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานรากให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๗ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๒
๒.๒ หล่อเสารับหลังคา
๒.๓ ติดตั้งตง
๒.๔ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๙ % (ร้อยละสิบเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ หล่อพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ (ส่วนถมดิน)
๓.๒ เดินท่อ ระปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร
๓.๓ ก่อผนังอิฐติดตั้งวงกบ
๓.๔ ฉาบปูนภายในและภายนอก
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ลงชื่อ).....

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒๕ % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๔.๑ ปูพื้นไม้
๔.๒ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
๔.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๔.๔ ติดตั้งบันได
๔.๕ ก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม (ถ้ามี)
๔.๖ บุและปูกระเบื้องเคลือบ
๔.๗ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
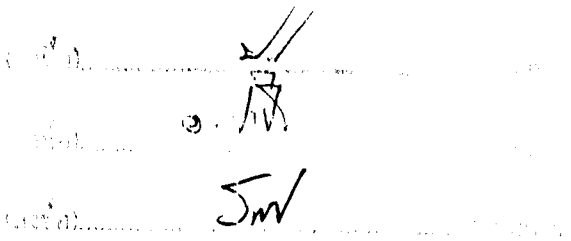
งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๕ % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๕.๑ ทำผิวพื้น
๕.๒ ติดตั้งกระจก
๕.๓ ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า
๕.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล
๕.๕ ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดเสร็จแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา
และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)